



SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA

N° ST000173


rev - 01

**GENERATORE GENERATOR HS 6000 SS
MONOFASE - SINGLE PHASE VOLT 230 Hz 50**

21/04/2011

Codice - Code : 102270020 **Bar Code** 8006414056871

Descrizione - Description : GENERATORE HS 6000 SS

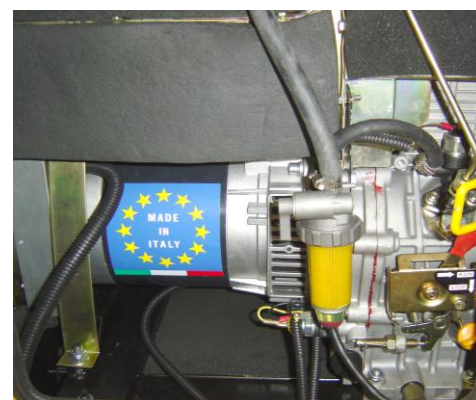

Motore / Engine		HAILIN	Alternatore / Alternator		SE 100 G
Tipo motore / Engine type	4 tempi / 4 stroke HL 186 FA		Regolatore di tensione / Volt regulation	Condensatore - Capacitor	
Cilindrata / Displacement	418 cc		Tensione / Voltage	230 Volt	
Alesaggio corsa / Bore	86 x 72 mm		Frequenza / Frequency	50 Hz.	
Giri motore / Engine speed	3000 rpm		N° Fasi / N° Phase	1	
Max potenza resa / Max.output	9,6 HP		Potenza / Power 1 ph cosφ=1 S1	6,0 kVA	
Potenza uso continuo / Continuous output	8,6 HP		Potenza Max / Max Power 1 ph cosφ=1 S2	6,5 kVA	
Avviamento / Starting	Elettrico / Electric		Corrente / Current 1 ph cosφ=1	26 A	
Capacità serbatoio / Fuel tank Capacity	15 lt		Giri / Speed	3000 rpm	
Capacità serbatoio olio / Oil capacity	1,65 lt		Classe d'isolamento / Insulation class	H	
N° cilindri- N° cylinder	1		Protezione / Protection	IP 23	
Tipo raffreddamento-Cooled	Aria forzata-Forced Air		T.H.D. (Distorsione di armonica totale) total harmonic distortion	≤ 6%	
Consumo orario - Fuel consumption	1,6 lt/h		Precisione tensione / Voltage accuracy	5% - 10% (cosφ=1)	
Equipaggiamento standard - Standard equipment			Rumorosità / Noise ≤ 7 m dB(A)	≤ 68	
Interruttore Magnetothermic switch		Dimensioni / Dimensions			
Pulsante di emergenza Emergency stop button		Larghezza-Width P mm	600		
Batteria Battery		Lunghezza-Length L mm	1040		
Voltmetro Voltage meter		Altezza-Height H mm	740		
Carica batteria Battery charger		Peso-Weight Kg	183		
42024 CASTELNOVO SOTTO(Reggio Emilia) ITALY-Via S.Biagio, 59/A Tel. 0522.487011 – Fax (Italy)+39.0522 487019 Fax (World)+39.0522 683070 www.speroni.it - speroni @ speroni.it					