

SOLIDO E POTENTE,
CHIPPER NON TEME CONFRONTI

CHIPPER

TRINCIASARMENTI

660 810

UNA SCELTA DA PROFESSIONISTI

DIAMETRO CIPPATURA
da 0 a 25 mm



www.erreppi.com

ERREPPi

Vehicles at Work

CHIPPER

660 810

TRINCIASARMENTI

paracuchiamas.com
Foto: Roberto Vaccai



GUIDA ERGONOMICA



LARGHEZZA DI LAVORO
660/810 mm



COMANDI INTUITIVI



TRASMISSIONE A DOPPIE CINGHIE

DATI TECNICI

MOTORE

Benzina:
MITSUBISHI - 10 Cv - 7,4 kW a 3.600 giri/min.
KOHLER - 10 Cv - 7,4 kW a 3.600 giri/min.
Diesel:
YANMAR 11,3 Cv - 8,3 kW a 3.600 giri/min.

AVVIAMENTO

Con autoavvolgente.

COMANDI

Leva marce frontale.
Leva innesto ridotte/veloci.
Leva di regolazione altezza di lavoro.
Leva innesto/disinnesto trincia.
Tutti intuitivi e facilmente accessibili.

BARRA DI SICUREZZA

Ergonomica, a marcia progressiva con sistema di arresto di emergenza a rilascio con azionamento del freno a motore avviato.

STERZO

Leve sulle stegole, agenti sulle ruote motrici, indipendenti, una per direzione.

STEGOLE

Regolabili in altezza in 5 posizioni.
Orientabili lateralmente 150° in 5 posizioni.

TELAIO

Struttura in acciaio saldato rinforzato.

CAMBIO

4 Marce avanti e 2 retromarcia, di cui 2+1 ridotte e 2+1 veloci.

VELOCITA' MASSIMA

	1 ^a	2 ^a	RM
Avanti:	Lente 0.8	4.0	1.4 Km/h
	Veloci 1.7	8.2	2.9 Km/h
Retromarcia:	Lente 0.8	4.0	1.4 Km/h
	Veloci 1.7	8.2	2.9 Km/h

TRASMISSIONE ALLE RUOTE

Doppia cinghia dentata trapezoidale con scatola ad ingranaggi e catena finale.

TRASMISSIONE AL TRINCIA

Catena lubrificata in grasso con doppia cinghia dentata trapezoidale.

RUOTE

Anteriori: 2.50 x 4 4PR piroettanti con sterzata di 360°.
Posteriori: 16 x 6.50 x 8 4pr Profilo Tractor per una maggiore aderenza al terreno.

APPARATO DI TAGLIO

Altezza di lavoro: da 0 a 150 mm.
Diametro massimo di cippatura: 25 mm.
Velocità 1950 giri/min.

FRENO

A tamburo agente sulla trasmissione.
Blocco di stazionamento su ruote motrice.

TARA

180 kg.

VERSIONI

- TRINCIA 660

Rotore a 38 lame doppie a Y.
Larghezza di Lavoro: 660 mm.

- TRINCIA 810

Rotore a 50 lame doppie a Y.
Larghezza di Lavoro: 810 mm.

ACCESSORI


- Compressore aria.
- Turbo neve.
- Altro su richiesta.

IDEALE PER:

- Terreni incolti
- Banchine stradali
- Sottobosco
- Rovi
- Terreni in pendenza
- Terrazzamenti
- Uliveti e frutteti

**RICAMBI SEMPRE DISPONIBILI
E SERVIZIO TEMPESTIVO**

DIMENSIONI (versione 660)

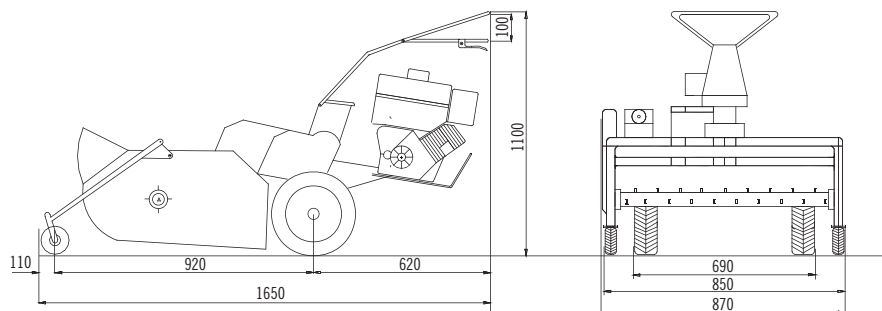

rivenditore

Erreppi
Via dell'Industria, 2 - Z.I.
06031 Bevagna (Pg)
Italy

T. +39 0742 36 05 92 r.a.
F. +39 0742 36 08 10
info@erreppi.com

www.erreppi.com

ERREPPi

Vehicles at Work

Erreppi si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.