

# SERIE SXG19H

CARATTERISTICHE  
TECNICHE



ISEKI

# SERIE SXG19H



MODELLO		SXG 19H		
Versione		Scarico basso non omologabile	Scarico alto predisposto per omologazione stradale	
Motore	Modello	ISEKI E3100-G01 - DIESEL		
	Numero di cilindri	3		
	Cilindrata	1.006 cc		
	Potenza	19,6 HP a 2.600 giri/min.		
	Raffreddamento motore	Liquido		
Trasmissione	Capacità serbatoio carburante	18,5 litri		
	Trasmissione principale	Idrostatica		
	Assale posteriore	Rinvio a catene		
	Velocità avanzamento	in avanti	0-15 km/h	
		in retromarcia	0-10 km/h	
	Passo	1.365 mm		
	Carreggiata	Anteriore	910 mm	
		Posteriore	860 mm	
	Tipo trazione	2 ruote motrici		
	Sistema sterzante	Servosterzo		
Sistema frenante	Interno, a secco			
Presenza di forza	Numero freni	1 (prima del differenziale)	2 (dopo il differenziale)	
	Dimensione pneumatici	Anteriori	16 x 6,5 - 8	
		Posteriori	23 x 10,50 - 12	
PTO anteriore	Frizione PTO	1.750 giri/min.		
		Puleggia tendi cinghia		
Dimensioni con piatto e raccolta	Lunghezza totale	3.230 mm	3.250 mm	
	Larghezza totale	1.285 mm	1.285 mm	
	Altezza totale	1.190 mm	1.610 mm	
	Peso	690 kg.	758 kg.	
	Modello	SCMA 48		
Apparato di taglio	Larghezza di taglio	1.220 mm		
	Numero lame	2		
	Larghezza totale	1.285 mm		
	Peso	96 kg.		
	Meccanismo variazione altezza di taglio	Millimetrica a pomello dal posto di guida e sulle ruotine tramite perni in 7		
	Altezze di taglio	da 30 a 120 mm		
	Distanza minima da terra	Piatto di taglio	110 mm	
Sollevamento piatto		150 mm		
Sistema di raccolta	Tipo	Scarico basso	Scarico alto	
		Scarico centrale diretto senza ventola		
	Lunghezza totale	1.410 mm	1.400 mm	
	Larghezza totale	920 mm	1.115 mm	
	Altezza totale	1.000 mm	1.440 mm	
	Peso	70 kg.	138 kg.	
	Capacità raccolta	550 litri		
	Altezza massima di scarico	890 mm	1.900 mm	
	Sistema di sollevamento	-	Idraulico	
	Sistema di scarico	Idraulico		
Numero cilindri di sollevamento	-	2		
Numero cilindri di scarico	1	2		
Sensore cesto pieno	Si			

L'azienda si riserva di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso. Le immagini sono puramente indicative. Tutte le informazioni si intendono a puro titolo informativo.

IBEA S.p.A.  
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA)  
Tel. 0331/85.36.11 - Fax 0331/85.36.76  
e-mail [ibea@ibea.it](mailto:ibea@ibea.it) - [www.ibea.it](http://www.ibea.it)

C-ISESXG - 10/2008

- MOTORE DA 19,6 HP A TRE CILINDRI RAFFREDDATI AD ACQUA.
- OMOLOGAZIONE MACCHINA OPERATRICE (CON RACCOLTA SCARICO ALTO).
- TRASMISSIONE IDROSTATICA E BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE.
- RACCOLTA A SCARICO BASSO O A SCARICO ALTO (CM 190).
- TAGLIO E RACCOLTA PERFETTI IN QUALSIASI CONDIZIONE.
- MANOVRE AGILI GRAZIE AL SERVOSTERZO.
- AFFIDABILE, DUTTILE, POTENTE E ROBUSTO.



Per ogni verde, un'idea.




ISEKI

New



Una buona raccolta è possibile grazie al deflusso aerodinamico. Il sistema adottato da Iseki per la serie SXG è perfetto: lame efficienti, apparato di taglio profondo, scarico diretto e tunnel ampissimo permettono di affrontare qualunque condizione di lavoro in totale scioltezza.

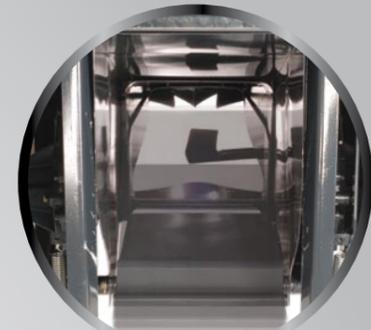


Il sistema di raccolta funziona senza aspirazione. il tunnel di scarico particolarmente ampio da 35 cm garantisce risultati sempre eccellenti.




Il robusto apparato di taglio garantisce alta qualità e massima precisione grazie alle lame di ben 6 mm. di spessore ed è studiato in modo da poter essere rimosso e pulito rapidamente in totale sicurezza. La presenza di una trasmissione cardanica per il moto delle lame è garanzia di qualità.



L'altezza di taglio può essere variata con precisione millimetrica direttamente dal posto di guida. Per agire invece sulla capacità di flottazione dell'apparato di taglio è possibile regolare le routine.

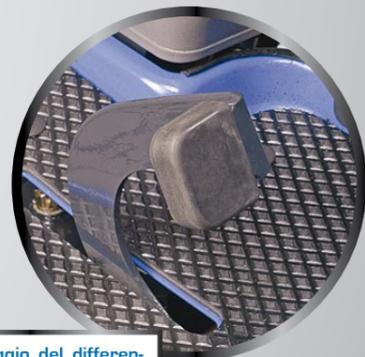

Un bloccaggio del differenziale assicura il massimo controllo del mezzo anche in caso di lavoro in pendenza o su terreno bagnato.

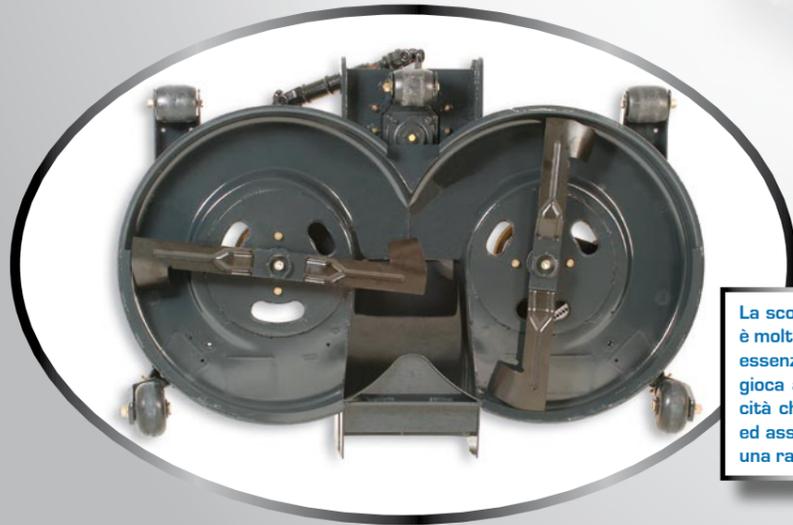

La scocca dell'apparato di taglio è molto profonda e la struttura è essenziale e pulita. Tutto questo gioca a favore di un'aerodinamicità che ottimizza le prestazioni ed assicura un taglio di qualità e una raccolta efficiente.



Per facilitare le manovre anche in spazi estremamente limitati, il trattore SXG è dotato di un servosterzo comodo e preciso.

