

MODELLO	TXG 23			
<b>Motore</b>	Modello	ISEKI E3112-B12 - DIESEL		
	Numero di cilindri	3		
	Cilindrata	1.123 cc		
	Potenza	22,5 HP a 2.600 giri/min.		
	Filtro aria	Monostadio, elemento a secco		
	Raffreddamento motore	Liquido, circolazione forzata		
<b>Trasmissione</b>	Capacità serbatoio carburante	21 litri		
	Tipo di trasmissione	Idrostatica 4WD disinseribile		
	Gamme	2 gamme di velocità		
	N° marce totali	2 marce avanti, 2 retromarce		
	Freni	Sigillati, dischi a bagno d'olio		
	Blocco del differenziale	Di serie		
<b>Presenza di forza</b>	Velocità in avanti	14,5 km/h		
	Velocità in retromarcia	11 km/h		
	Tipo	Indipendente		
	Comando	Idraulico		
	Frizione	Inserimento meccanico, multidisco		
	<b>Sollevamento</b>	PTO posteriore	Albero	Diametro 35 mm, 6 scanalature
PTO anteriore		Rotazione	In senso orario	
		Velocità	540 giri/min	
PTO ventrale		Albero	Diametro 25,4 mm, 15 scanalature	
		Rotazione	In senso orario	
Velocità		2.000 giri/min		
<b>Impianto idraulico</b>	Sollevatore posteriore	Sollevatore a 3 punti		
	Dimensioni	Categoria 1		
	Capacità sollevamento	550 kg. al perno 310 kg. a 61 cm dal perno		
<b>Impianto elettrico</b>	Impianto principale	Portata massima	23,1 L/min.	
		Pressione	Pressione valvola di sfianto a 1.920 psi	
	Sistema sterzante	Tipo	Idrostatico	
		Portata massima	7,5 L/min.	
<b>Massimo carico</b>	Pressione	1.209 psi		
	Voltaggio sistema	12 volt		
	Batteria	390 cca		
<b>Pneumatici</b>	Ricarica	Alternatore a 40 amp con regolatore interno		
	Assale anteriore	4WD	650 kg	
<b>Dimensioni e peso (con pneumatici da giardino)</b>	Assale posteriore	750 kg		
	Da giardino	Anteriori	18x8,50 - 8	
		Posteriori	26x12,00 - 12	
	Industriali	Anteriori	18x8,50 - 8	
Posteriori		26 x12,00 - 12		
<b>Apparato di taglio</b>	Lunghezza totale	2.615 mm (con sollevatore)		
	Larghezza totale	1.190 mm		
	Altezza totale	2.225 mm (con ROPS)		
	Passo	1.450 mm		
	Luce da terra	170 mm		
	Peso	730 kg		
	Roll Bar (ROPS)	Di serie, ripiegabile		
<b>Apparato di taglio</b>	Scarico laterale	Tipo	Scarico laterale   Mulching	
		Larghezza di taglio	1.370 mm	
		Numero lame	3	
		Larghezza totale	1.708 mm   1.449 mm	
		Trasmissione	Albero cardanico	
		Peso	105 kg.	

L'azienda si riserva di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso. Le immagini sono puramente indicative. Tutte le informazioni si intendono a puro titolo informativo.

- MOTORE A TRE CILINDRI RAFFREDDATO AD ACQUA.
- TRASMISSIONE IDROSTATICA, 4WD DISINSERIBILE.
- VERSATILITÀ, AGILITÀ, MANEGGEVOLEZZA ED ERGONOMIA.
- PRESE DI FORZA IDRAULICHE INDIPENDENTI DAL CAMBIO.
- CAMBIO CON DUE DISTINTE GAMME OPERATIVE.
- OMOLOGAZIONE MACCHINA OPERATRICE.
- OMOLOGAZIONE AGRICOLA.

CISE-TXG - 10/2008

IBEA S.p.A.  
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA)  
Tel. 0331/85.36.11 - Fax 0331/85.36.76  
e-mail [ibea@ibea.it](mailto:ibea@ibea.it) - [www.ibea.it](http://www.ibea.it)



A volte si dice che un'immagine vale più di mille parole. Eccone alcune per declinare la straordinaria versatilità di questo trattore.

Piatto di Taglio Frontale



Le prese di forza posizionate nella parte ventrale e posteriore si inseriscono meccanicamente tramite una leva e sono completamente indipendenti dalla trasmissione. La presa di forza anteriore è un'estensione di quella ventrale e in abbinamento al sollevatore, può comandare una grande varietà di attrezzi frontali.




Raccolta scarico alto.



Spazzola frontale.



Lama neve frontale.

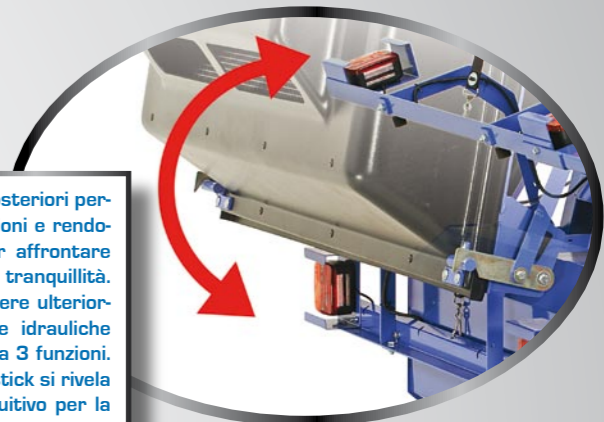

I potenti attacchi idraulici posteriori permettono numerose applicazioni e rendono questo mezzo ideale per affrontare qualsiasi tipo di lavoro con tranquillità. L'impianto idraulico può essere ulteriormente arricchito con prese idrauliche anteriori ed un distributore a 3 funzioni. Un comando opzionale a joystick si rivela particolarmente utile ed intuitivo per la gestione simultanea di due funzioni idrauliche come per esempio, il movimento del sollevatore anteriore e l'orientamento dell'attrezzo ad esso accoppiato.



Il pedale idrostatico permette all'operatore una migliore gestione della velocità del mezzo e una guida più morbida in tutte le situazioni di lavoro. L'immagine evidenzia la pulizia e l'ampiezza dello spazio a disposizione per le gambe dell'operatore.



Anche con le quattro ruote motrici in azione (peraltro disinseribili in qualunque momento), il raggio di sterzata risulta davvero stretto; ideale per le operazioni di sfalcio dell'erba. Di serie, inoltre, un pedale per il bloccaggio del differenziale.