

Carrelli trainati per rider e trattorini

Robusti carrelli monoasse per impieghi sia leggeri che pesanti, con portata da 294 kg fino a 544 kg. I modelli in lamiera d'acciaio sono dotati di cassone monoblocco saldato per garantire sempre una massima solidità. Il carrello con cassone in poliestere è dotato di impugnatura per movimentazione a mano. Foglie, sacchi d'erba tagliata, legna da ardere, vasi da spostare non sono più un problema grazie a questi praticissimi carrelli trainati con cassone ribaltabile.



LDT1002 - Carrello trainato

AGF01LDT1002

Portata 340 kg

Cassone monoblocco in lamiera d'acciaio saldata

Verniciatura a polvere epossidica

Sponda posteriore rimovibile

Dimensione cassone Lu. 102 cm La. 76 cm Al. 30 cm

Assale in acciaio

Ruote pneumatiche da 16"



LC1500B - Carrello trainato

AGF01LC1500B

Portata 544 kg

Cassone monoblocco in lamiera d'acciaio saldata

Verniciatura a polvere epossidica

Sponda posteriore rimovibile

Dimensione cassone Lu. 122 cm La. 86 cm Al. 37 cm

Assale in acciaio

Ruote pneumatiche TURF da 16"



LCP1000PP - Carrello trainato e a spinta

AGF01LCP1000PP

Portata 294 kg

Cassone monoblocco in poliestere, convertibile con impugnatura per movimentazione a mano

Dimensione cassone Lu. 125 cm La. 84 cm Al. 28 cm

Assale in acciaio

Ruote pneumatiche da 16"



Mod. LDT1002 - LC1500B
Sistema di ribaltamento del cassone e sponda posteriore rimovibile



Mod. LCP1000PP
Sistema di allungamento prolunga gancio traino.



Mod. LCP1000PP
Sistema di ribaltamento del cassone.

Spandiconcime rotativi

Mod. SB4300RD - Spandiconcime hobby, rotativo a spinta

Vasca in plastica ad alta resistenza. Regolazione apertura/chiusura sul manubrio. Regolazione distribuzione prodotto. Scatola ingranaggi completamente racchiusa. Telaio in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere.

Codice	Capacità vasca	Ø Ruote	Larghezza lavoro	Peso
AGF03SB4300RD	36 l / 34 kg	25 cm - in plastica	fino a 3,5 mt	7 kg



Mod. SB4500PRC - Spandiconcime hobby, rotativo a spinta

Vasca in plastica ad alta resistenza. Regolazione apertura/chiusura sul manubrio. Regolazione distribuzione prodotto. Scatola ingranaggi completamente racchiusa. Telaio in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere. Telo coprivasca.

Codice	Capacità vasca	Ø Ruote	Larghezza lavoro	Peso
AGF03SB4500PRC	39 l / 45 kg	25 cm - pneumatiche	fino a 3,5 mt	7,3 kg



Mod. TBS4500PRC - Spandiconcime hobby, rotativo trainato

Vasca in plastica ad alta resistenza. Regolazione apertura/chiusura sul telaio. Regolazione distribuzione prodotto. Scatola ingranaggi completamente racchiusa con ingrassatore. Ingranaggi in metallo. Telaio in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere. Bulloneria-assale a doppia cromatura. Telo coprivasca.

Codice	Capacità vasca	Ø Ruote	Larghezza lavoro	Peso
AGF03TBS4500PRC	39 l / 45 kg	25 cm - pneumatiche	fino a 3,5 mt	7,6 kg



Spandiconcime rotativi

La nuova configurazione della vasca con un solo foro permette di avere una continua distribuzione del prodotto anche quando questo è granuloso e disomogeneo. L'agitatore e la ghigliottina sono in acciaio inossidabile per renderli particolarmente resistenti alla corrosione salina. Adatti anche alla distribuzione di sale scioglighiaccio.

Mod. SB6500 - Spandiconcime e spargisale rotativo, a spinta

Spandiconcime e spargisale professionale a spinta

Codice	AGF03SB6500
Capacità vasca	fino a 59 kg
Vasca	in polietilene ad alta resistenza
Raggio di lavoro	fino a 3 mt
Comando apertura/chiusura	ad asta rigida con regolatore
Ruote	pneumatiche, diametro 15"
Telaio	tubolare in acciaio verniciato a polveri
Impugnatura	ergonomica, doppia (a Y)
Scatola ingranaggi	in metallo, con ingrassatore
Copertura	telo antipioviggia e coprivasca
Bulloneria/Assale	doppia cromatura



◀ Comando manuale, apertura/chiusura erogazione prodotto.

Mod. TBS6500 - Spandiconcime e spargisale rotativo, trainato

Spandiconcime e spargisale professionale trainato

Codice	AGF03TBS6500
Capacità vasca	fino a 59 kg
Vasca	in polietilene ad alta resistenza
Raggio di lavoro	fino a 3 mt
Comando apertura/chiusura	ad asta rigida con regolatore
Ruote	pneumatiche, diametro 15"
Telaio	tubolare in acciaio verniciato a polveri
Gancio	universale con perno
Scatola ingranaggi	in metallo, con ingrassatore
Copertura	telo antipioviggia e coprivasca
Bulloneria/Assale	doppia cromatura



◀ Comando manuale, apertura/chiusura erogazione prodotto.



Rulli - Arieggiatore a molle - Seminatrice

Rulli per giardinaggio

Ideali per la compattazione del terreno dopo la semina. A traino o manuali coprono una superficie di lavoro fino a 91 cm

PLR1824 - Rullo per giardinaggio

Rullo a spinta e a traino in polietilene - Impugnatura per traino manuale in dotazione standard

Codice	Larghezza lavoro	Capacità	Ø Rullo	Rullo
AGF05PLR1824	61 cm	100 kg / 123 l	46 cm	Con fasce laterali di rinforzo



PLR1836 - Rullo per giardinaggio

Rullo trainato in polietilene

Codice	Larghezza lavoro	Capacità	Ø Rullo	Rullo
AGF05PLR1836	91 cm	150 kg / 182 l	46 cm	Con fasce laterali di rinforzo



Arieggiatore a molle



Mod. DT42 - Arieggiatore a molle

Arieggiatore a molle	
Codice	AGF04DT42
Larghezza lavoro	107 cm / 42"
Profondità di lavoro	Fino a 7 cm
Denti	11 denti, doppi in metallo temperato
Ruote	coperture con battistrada a rombi
Innesto	A leva, azionabile direttamente dal posto guida
Supporto zavorra	In acciaio, portata max 70 kg
Barra di traino	In acciaio rinforzato
Gancio traino	Regolabile compatibile con qualsiasi tipo di trattorino
Bulloneria/Assale	doppia cromatura

Seminatrice da orto



La seminatrice monoseme modello GS2010 posa il seme, lo concima, lo copre e traccia il successivo solco simultaneamente. E' veloce e funzionale e seminare nell'orto diventa un vero piacere. Le due tramogge allineate permettono di seminare e concimare simultaneamente. La capacità della tramogga per il concime è di circa 2 kg. La leva di regolazione della fuoriuscita del concime garantisce un corretto dosaggio. L'assolcatore di profondità regolabile permette di seminare scegliendo di volta in volta la profondità del solco ideale. La ruota posteriore sagomata copre i semi automaticamente. La seminatrice GS2010 ha in dotazione 6 diversi tipi di dischi forati per la semina di carote, cavolfiori, cicorie, piselli, fagioli, ecc.

Mod. GS2010 - Seminatrice da orto

Codice	Capacità tramoggia	Dischi semina
AGF03GS2010	2 kg	6 misure diverse

Botti da irrorazione-diserbo

Ideale per trattamenti localizzati di giardini, vivai, vigneti e frutteti. Utile anche per la disinfestazione di colture di piccole dimensioni. Un piacevole design costruttivo con linee e profili compatti. L'affidabilità e l'estrema sicurezza per ambiente ed operatore fanno di queste botti per irrorazione lo strumento indispensabile per la manutenzione del verde.



Mod. TCS15 - Botte irrorazione portata

Lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto regolabile. Svuotamento serbatoio facilitato.

Codice	Capacità botte	Pompa elettrica	Pressione d'esercizio	Portata max
AGF06TCS15	56 l	12 V DC	2,8 bar	3,8 l/min.
AGF06TCT15 carrellata	56 l	12 V DC	4,1 bar	6,8 l/min.

Mod. SPP15* - Botte irrorazione carrellata (a spinta o a traino)

Lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto regolabile. Svuotamento serbatoio facilitato. Montata su carrello a spinta o trainabile.

Codice	Capacità botte	Pompa elettrica	Pressione d'esercizio	Portata max
AGF06SPP15*	56 l	12 V DC	4,1 bar	6,8 l/min.

(*): Disponibilità limitata



Mod. TCT25 - Botte irrorazione a traino con barra diserbo

Lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto regolabile. Svuotamento serbatoio facilitato. Montata su carrello trainabile. Barra diserbo posteriore con due ugelli (larghezza max diserbo 2 mt).

Codice	Capacità botte	Pompa elettrica	Pressione d'esercizio	Portata max
AGF06TCT25	94 l	12 V DC	4,1 bar	6,8 l/min.

Particolari d'eccellenza



TCS15 - TCT15 - SPP15 - TCT25

Lancia irrorazione


Tutti i modelli delle botti irrorazione MGF sono equipaggiati con lancia irrorazione con 3,5 mt di tubo e getto regolabile.



SPP15

A spinta o a traino

Lo spostamento della botte d'irrorazione SPP15 è possibile effettuarlo con carrello a spinta o, grazie ad un ruotino abbassabile ed ad un gancio poterla trainare con un trattorino o rider.

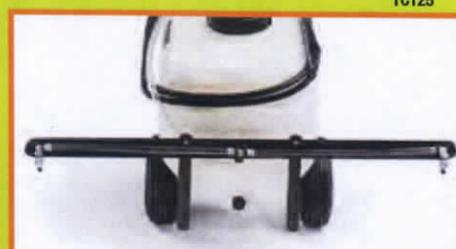

TCT25

Barra diserbo

Oltre alla comune lancia d'irrorazione, la botte TCT25 è dotata di una barra diserbo posteriore con due ugelli (larghezza max diserbo 2 mt).