

MODO DI IMPIEGO

1 1. Quando il prodotto scende con normalità, avanzate ad una velocità uniforme senza muovere la macchina da una parte e dall'altra.




2 2. Il disco di rotazione deve funzionare in posizione orizzontale e sotto il livello delle foglie della coltivazione.

4 4. Non date colpi alla campana perché non perda la sua posizione orizzontale.

MOLTO IMPORTANTE

1 1. Quando l'applicazione è terminata, per evitare la cristallizzazione del prodotto all'interno della macchina, e perché la durata della macchina sia longeva dovete svitare la bottiglia del prodotto ed avvitare la bottiglia di risciacquo piena d'acqua. Lavorate con dell'acqua pulita per qualche minuto.




2. Non lavare mai l'attrezzo nell'acqua. Lavarlo con uno straccio umido.

3 3. Levate le pile alcaline dal loro posto.

M3000



cod. 1228

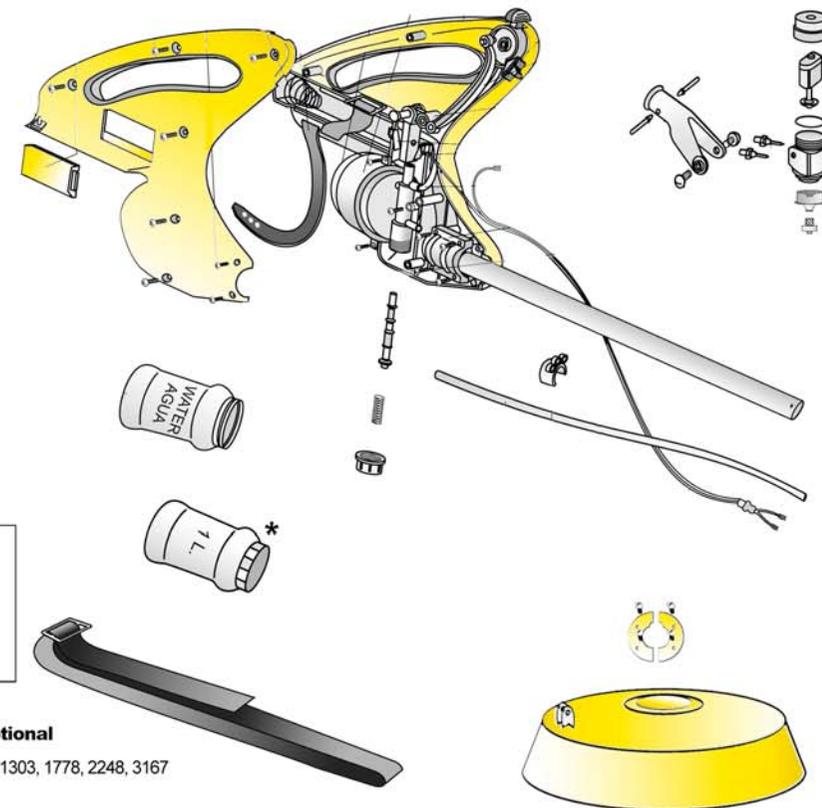

* **Opcional / Optional**

** KIT 918 includes 1303, 1778, 2248, 3167

M3000





Il nuovo micronizzatore elettrico con campana M3000 è una macchina principalmente concepita per applicare il diserbante (senza bisogno di diluire il prodotto nell'acqua). Il micronizzatore elettrico con campana permette di applicare il prodotto allo stato puro in situazioni in cui la cultura esige maggiore protezione. (piante, giardini e verdure).

Per ottenere una maggiore efficacia, seguite correttamente le istruzioni dell'etichetta sul serbatoio.

Grazie al suo concetto avanzato, M3000 combina alla perfezione la solidità e la resistenza necessarie di qualsiasi macchina agricola, con un'ergonomia che migliora considerevolmente le condizioni di lavoro dell'agricoltore.

ASSEMBLAGGIO DELLA CAMPANA

1. Mettere l'impugnatura della macchina su una base solida per facilitare il lavoro. Inserire il carter (pezzo 360) nel foro della campana (pezzo 311) in modo che i fori facciano un quadrato. Togliere la protezione del disco prima di posizionare la campana.

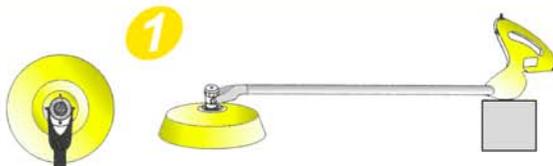

2. Mettere il gioco supporto campana (pezzo 309) facendo coincidere i fori.



4. Girare la campana successivamente a destra e a sinistra sino a far combaciare i fori e avvitare.



3. Mettere i le viti superiori

AVVIO

5

5. Inserire le pile alcaline tipo R-20 (1,5V) nella loro sede, collocando il polo positivo sul fronte ed assicurandosi che il nastro passi sotto le pile.



6. Togliete il coperchio dalla bottiglia di diserbante. Punta-
re la bottiglia di erbicida nella macchina in una posizione
verticale, come si vede dal disegno.


7

7. Passare la cinghia attorno alla bottiglia e aggan-
ciarla al fissatore.




8. Mettete la cinghia a tracolla e mette-
te la macchina in posizione di lavoro
(come da disegno) per avere
un'applicazione più confortevole.

9

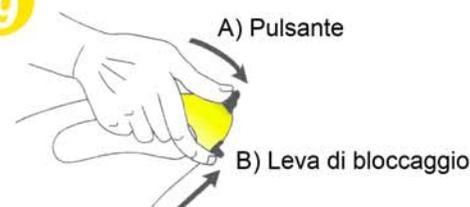

9. Mettete la macchina in posizione di
lavoro, azionate il pulsante (A) sul fronte,
spostate la leva di bloccaggio verso l'alto
(B) ed attendete fino a che il prodotto inizi
ad uscire. Per fermare l'applicazione agite
sulla leva di bloccaggio disattivandola.



10. Prima di iniziare l'applicazione,
verificate che la campana sia in po-
sizione orrizzontale