

# PERUZZO



# TB 300

 CIPPATORE

 CHIPPER

 BROYEUR

 HÄCKSLER

-  - ECCELLENTE PER CIPPATURA RAMI DI PALMA O DI PINO !
-  - IDEAL FOR CHIPPING PALM LEAVES OR PINE BRANCHES !
-  - IDEAL POUR LE BROYAGE DE BRANCHES DE PALMIER OU DE SAPIN !
-  - IDEAL FÜR DIE ZERKLEINERUNG VON PALMBLÄTTER UND TANNENZWEIGEN !



PERUZZO srl Via Valsugana, 30 - 35010 CURTAROLO (Padova) ITALY - TEL. 049/9620477 - FAX 049/9620435

[www.peruzzo.it](http://www.peruzzo.it)



## CIPPATORE TB 300


- Il cippatore TB300 è una macchina adatta per la riduzione di fasci di ramaglie con diametro massimo dei rami di 8/12 cm e rami fibrosi come le foglie di palma.
  - È una macchina molto robusta, azionata alla presa di forza del trattore, con motore a scoppio diesel o elettrico su richiesta.
  - L'apparato di taglio è formato da un pesante gruppo di 3 lame con 2 rulli di trascinamento idraulico di cui 1 motrice.
  - Fornita con bocca di alimentazione di larghezza pari a 300 mm.
  - Questo tipo di cippatore è particolarmente adatto per le aziende vivaistiche, di manutenzione, e la riduzione delle potature di conifere per le aziende forestali.
- La macchina viene montata su carrello agricolo per facilitare il suo trasporto o stradale a richiesta.

### VANTAGGI DEL SUO UTILIZZO:

- Alta riduzione dei volumi di ramaglie dopo la potatura agevolando lo spazio occupato.
- Velocizza la decomposizione del prodotto sibrato riutilizzandolo in agricoltura.

### DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

- Sistema di arresto idraulico del rullo dentato di trascinamento in caso di ingolfamento o pericolo accidentale, ripresa e ritorno.
- Protezioni a norme CE di tutte le parti in movimento.
- Dispositivo idraulico no-stress.

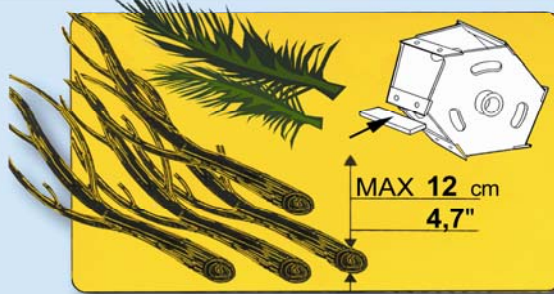

## CHIPPER TB 300

- The TB 300 chipper is an ideal solution for a quickly reducing bulky wood pruning with a maximum diameter of branches of 8/12 cm. and for chopping hard green fibres such as palm leaves.
  - It is a very sturdy machine, powered by tractor PTO, with diesel engine or electric motor on request.
  - The cutting system is composed of a heavy group coupled of 3 hardened blades with two feeding rollers, one hydraulic of which drives the other.
  - The feeding chute is 300 mm wide.
  - This type of chipper is particularly suitable for nurseries and maintenance contractors, for disposing of conifer or pine trees pruning waste in forests.
- The machine is fitted with agricultural wheels axle for ease of transport; on request it may be provided with wheels for road transport.

### ADVANTAGES WITH TB 300

- High reduction of voluminous pruning in a short time, cleaning the occupied area.
- Speedy decomposition of the chopped product which may be used for agricultural purposes.

### SAFETY DEVICE:

- Hydraulic stop system on the toothed drive roller in the event of obstruction or accidental hazard, restarting and reverse.
- CE protection guards on all moving part.
- No-stress hydraulic device.



## BROYEUR TB 300

- Le broyeur TB 300 est la solution idéale pour la réduction de grands volumes de matériel d'élagage avec un diam. max. des branches de 8/12 cm ainsi que les matériels fibreux tels que les feuilles de palmier.
  - Il s'agit d'une machine très solide; actionnée par la prise de force d'un tracteur, ou sur demande, par un moteur Diesel ou électrique.
  - Le système de coupe se compose d'un robuste rotor à 3 lames avec 2 rouleaux d'alimentation dont 1 à entraînement hydraulique.
  - Fourni avec trémie ayant une largeur de 300 mm.
  - Ce type de broyeur est particulièrement indiqué pour les pépiniéristes et les entrepreneurs d'élagage, notamment pour la réduction de branches de conifères.
- La machine est équipée de châssis agricole. Elle peut être montée sur châssis routier sur demande.

### AVANTAGES DE SON UTILISATION:

- Grande capacité de broyage de gros volumes de matériel d'élagage et par conséquent un dégagement des espaces occupés.
- Accélère la décomposition des résidus de broyage pour leur réutilisation en agriculture.

### DISPOSITIFS DE SECURITE:

- Système d'arrêt de l'ameneur hydraulique en cas de bourrage ou de danger, d'avancement et de reculement.
- Protections aux normes CE de tous les parties en mouvement.
- Dispositif hydraulique no-stress.

## HÄCKSLER TB 300

- Der Häcksler TB300 ist eine Maschine, die zur Reduzierung von Holzigen Ästen mit einem maximalen Durchmesser von 8/12 cm und faserigen Ästen wie Palmenblätter geeignet ist.
  - Er ist eine sehr stabile Maschine, die durch den Antrieb der Zugmaschine und mit einem Diesel-Motor oder Elektromotor angetrieben wird.
  - Das Schneidegerät besteht aus einer schweren Gruppe mit 3 Messern mit zwei Zugwalzen, von denen eine hydraulisch betrieben ist.
  - Das Gerät ist mit einer 300 mm breiten Beschickungsöffnung ausgestattet.
  - Diese Art von Häcksler ist besonders für Betriebe geeignet, die im Gärtnereisektor tätig sind, für jene, die für die Pflege und zur Reduzierung von Ästen nach Baumschnitten bei Nadelhölzern in Forstbetrieben zuständig sind.
- Die Maschine wird auf einen landwirtschaftlichen Anhänger montiert, um bei Bedarf den Transport auf der Straße zu erleichtern.

### VORTEILE IN DER ANWENDUNG:

- Hohe Reduktion des Astvolumens nach dem Baumschnitt.
- Beschleunigte Zersetzung des zersetzten Produktes, das in der Landwirtschaft wieder eingesetzt werden kann.

### SICHERHEITSVORRICHTUNGEN:

- Hydraulisches Stop-System der Zug-Zahnwalze bei Verstopfung oder bei unvorhergesehenem Neustart und Rücklauf.
- Schutzvorrichtungen gemäß den CE-Normen für sämtliche in Bewegung befindliche Teile.
- No-Streß Hydraulik-Vorrichtung.

MODELLO MODEL MODELE MODELL	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - ANGABEN									
	POTENZA POWER PUISSANCE KRAFT	GIRI PDF RPM T.M. PDF ZAPFWELLE UPM	NUMERO LAME NUMBER OF BLADES NR. DE LAMES MESSER ANZHAL	PRODUZIONE ORARIA HOURLY OUTPUT DEBIT/HEURE LEISTUNG PRO STUNDE	LUNGH. CIPPATO CHIPS LENGTH LONG. COUPE HAECKSELGUT LANGE	DIAM. MASSIMO DEI RAMI MAX. DIAM. OF INFEED WOOD DIAM. MAX. DE COUPE MAX. HAECKSELGUT DURCHM.	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HOHE	LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE	LUNGHEZZA LENTGH LONGUEUR LANGE	PESO WEIGHT POIDS GEWICHT
	CV-HP-PS						mm	mm	mm	Kg
TRATTORE TRACTOR TRACTEUR SCHLEPPER	40	540	3	10/20 m <sup>3</sup> /h.	1-3 cm approx.	8/12 cm ø	2300	1250	2400	530
MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE MOTEUR DIESEL DIESELMOTOR	30		3	10/20 m <sup>3</sup> /h.	1-3 cm approx.	8/12 cm ø	2300	1250	2400	730

Peruzzo S.r.l. - 35010 CURTAROLO (Padova) - ITALY - Via Valsugana, 30

Tel. +39 049 9620477 - Fax +39 049 9620435

peruzzo@peruzzo.it

www.peruzzo.it

