

MIRAGE ECO LINE



COMPRESSORE APPLICABILE AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntore
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO

COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Air head cooled by forced fresh air
- Draft gear
- PTO 540 r.p.m.

COMPRESSEURS APPLICABLES AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filter pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédisposition pour enrouleurs
- Attache arrière pour la traction
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- PTO 540 r.p.m.


COMPRESORES ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Soportes para envolvedores
- Enlace remolque
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- PTO 540 r.p.m.



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir depósito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
MIRAGET 610 senza cofano - without hood panel	1.002.207	610	24	9-11	120	25	6-8	2-3	1
MIRAGET 900 senza cofano - without hood panel	1.002.208	900	24	9-11	125	25	8-10	3-4	1-2
MIRAGET 1250 senza cofano - without hood panel	1.002.209	1250	24	9-11	130	25	12-15	5-6	2-3

MIRAGE ECO LINE

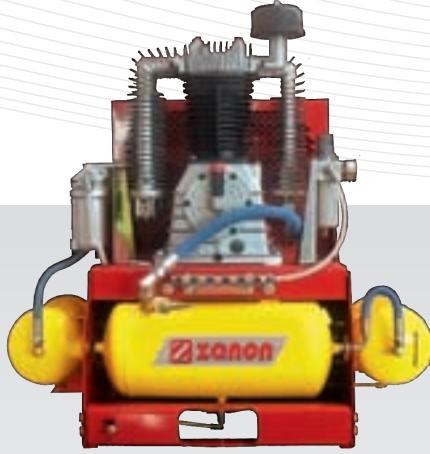

COMPRESSORE APPLICABILE AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntore
- Sistema automatico anticondensa con scarico automatico
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO

COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Automatic anti-condensation system
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Air head cooled by forced fresh air
- Draft gear
- PTO 540 r.p.m.

COMPRESSEURS APPLICABLES AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Système automatique anti condensation
- Filter pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédisposition pour enrouleurs
- Attache arrière pour la traction
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- PTO 540 r.p.m.

COMPRESORES ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Sistema automático sin líquido de condensación
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Soportes para envolvedores
- Enlace remolque
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- PTO 540 r.p.m.



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir depósito	PRESIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°

MIRAGE 1600
senza cofano - without
hood panel

1.002.464

1600

14+24+14

9-11

180

25

20-22

8

3-4