


TRONCARAMI PNEUMATICI SU ASTA FISSA

TRONCARAMI 8-U



TRONCARAMI 8-AD

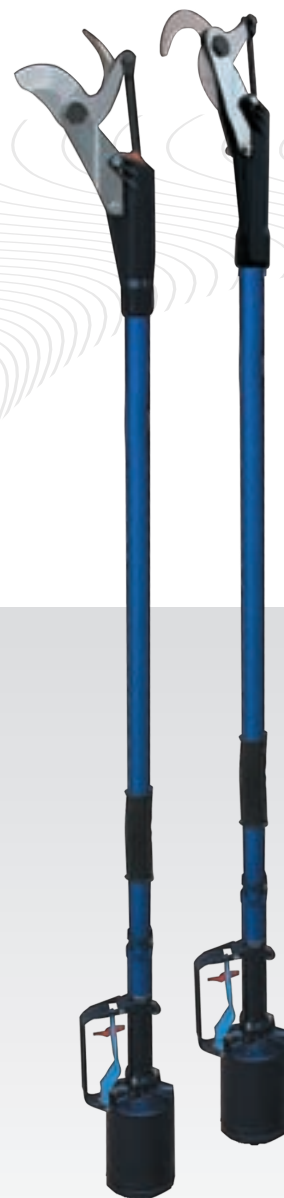

TRONCARAMI PNEUMATICI

I troncarami possono essere usati con l'impugnatura diretta o con l'asta di prolunga fissa.

RECÉPEURS PNEUMATIQUES

Les recépeurs peuvent être utilisés par la poignée directe ou avec la perche de rallonge fixe.

PNEUMATIC BRANCH CUTTERS

Branch cutter can be used with direct handle or with the fixed extension pole.

CORTARRAMAS NEUMÀTICOS

Los cortarramas pueden ser usados apretando directamente la empuñadura y montados en pértiga fija.



MODELLO model modèle modelo	COD	DIAMETRO TAGLIO cutting capacity diamètre de coupe corte	CONSUMO ARIA air consumption consommation d'air consumo	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa
		mm.	Lt./min.	Bar	Kg
Troncarami 8-U imp.dir / dir. hand.	5.434.022	50	100	10	2,10
Troncarami 8-U 0,5 mt	5.434.023	50	100	10	2,60
Troncarami 8-U 1 mt	5.434.024	50	100	10	3,00
Troncarami 8-U 1,5 mt	5.434.025	50	100	10	3,40
Troncarami 8-U 2 mt	5.434.026	50	100	10	3,80
Troncarami 8-U 2,5 mt	5.434.027	50	100	10	4,20
Troncarami 8-U 3 mt	5.434.028	50	100	10	4,60
Troncarami 8-AD imp.dir / dir. hand.	5.434.029	50	100	10	2,10
Troncarami 8-AD 0,5 mt	5.434.030	50	100	10	2,60
Troncarami 8-AD 1 mt	5.434.031	50	100	10	3,00
Troncarami 8-AD 1,5 mt	5.434.032	50	100	10	3,40
Troncarami 8-AD 2 mt	5.434.033	50	100	10	3,80
Troncarami 8-AD 2,5 mt	5.434.034	50	100	10	4,20
Troncarami 8-AD 3 mt	5.434.035	50	100	10	4,60

TRONCARAMI PNEUMATICI



TRONCARAMI RF 150-U
DOPPIO EFFETTO



TRONCARAMI RF 150-D
DOPPIO EFFETTO



TRONCARAMI PNEUMATICI

I troncarami mod. RF possono essere usati con l'impugnatura diretta, con l'asta di prolunga fissa o telescopica.

PNEUMATIC BRANCH CUTTERS

RF model branch cutter can be used with direct handle, with the fixed or telescopic extension pole.

RECÉPEURS PNEUMATIQUES

Les recépeurs mod. RF peuvent être utilisés par la poignée directe, avec la perche de rallonge fixe ou télescopique.

CORTARRAMAS NEUMÀTICOS

Los cortarramas mod. RF pueden ser usados apretando directamente la empuñadura, o montados en pértiga fija o telescópica.



MODELLO model modèle modelo	COD	DIAMETRO TAGLIO cutting capacity diamètre de coupe corte	CONSUMO ARIA air consumption consumation d'air consumo	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa
		mm.	Lt/min.	Bar	Kg
Troncarami RF 150-U	1.040.029	50	100	10	2,10 - 4,60
Troncarami RF 150-D	1.040.028	50	100	10	2,10 - 4,60